

DISTRIBUTION

— MATERIA —

FICHE TECHNIQUE

Sherbrooke



Boréart Série Sherbrooke


Alliant performance acoustique et design architectural, la Série Sherbrooke offre des panneaux insonorisants haut de gamme conçus pour les murs et plafonds intérieurs. Grâce à leur capacité d'absorption sonore, ils éliminent la réverbération et assurent un confort acoustique optimal. Faciles à installer, ces panneaux sont composés d'un placage de véritable bois de qualité supérieure, laminé sur un MDF naturel ou noir, pour un fini élégant et durable.



CARACTÉRISTIQUES

Type	Boréart Série Signature Sherbrooke
Mélanges	Trois (3) mélamines standards, Chêne Blanc, Chêne Brossé et Noyer Naturel - autres mélamines disponibles sur demande
Taille nominale du panneau	24" x 24" 24" x 48"
Matériau du panneau	MDF naturel ou noir - MDF résistant au feu (FR) - MDF résistant à l'humidité (MR)
Taille et espacement des lames	Taille standard unique. Voir dessin page 3
Environnement	Fait à 100 % de bois recyclé pré-consommation, certifié FSC® et fait l'objet Environnement d'une exemption de SFA (sans formaldéhyde ajouté)
Utilisation	Intérieur; résidentiel, commercial et institutionnel
Installation	Panneaux rigides et installation facile Installation vertical ou horizontal Pour murs et plafonds intérieurs

PANNEAU SÉRIE SHERBROOKE AVEC COTATIONS


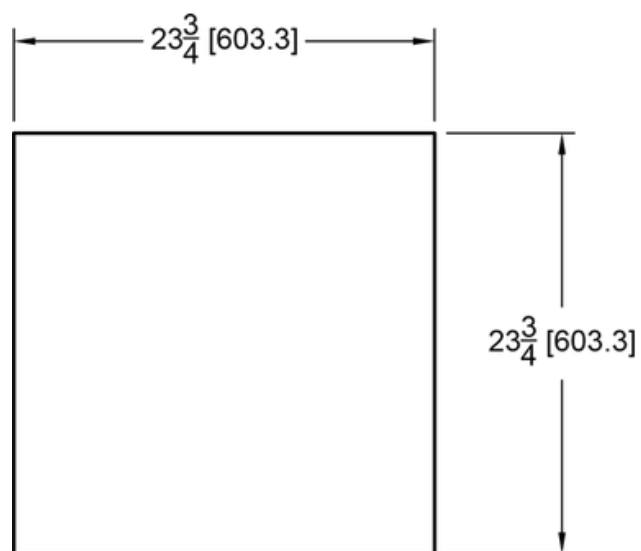


Poids du panneau

11.42 lbs | 22.84 lbs

Superficie du panneau

4 pi² | 8 pi²

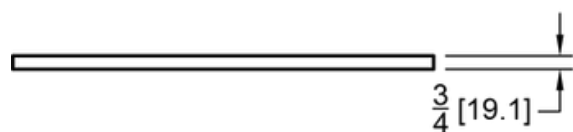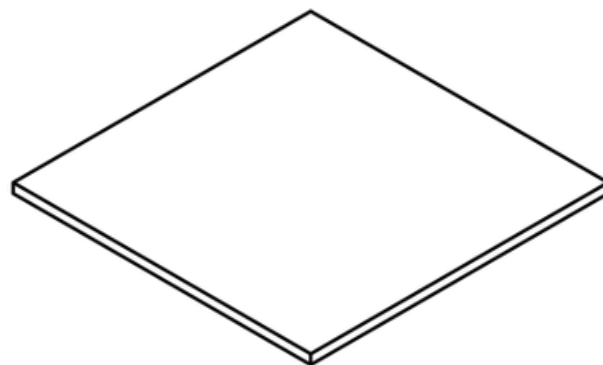

MÉLAMINES



01 Chêne Blanc



02 Chêne Brossé



03 Noyer Naturel



04 Noyer Cendré



05 Noyer Noir

*Veuillez noter que les couleurs présentées peuvent légèrement différer des couleurs réelles en raison des variations de rendu d'affichage. Pour plus de détails, veuillez contacter Distribution Materia Inc.

GARANTIE

Boréart offre une garantie limitée de 1 an sur tous ses panneaux. Pour plus de détails sur la garantie limitée, veuillez contacter Boréart.

UTILISATION & ENTREPOSAGE

Les produits en bois sont hygroscopiques par nature et doivent être installés à plat et entretenus dans un bâtiment à environnement contrôlé. La température doit être maintenue entre 15° et 30°C. L'humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 55 %.

Les conseils et recommandations ont un caractère purement consultatif.

Manipulation et stockage – les panneaux doivent être stockés de manière à être protégés de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Les panneaux doivent de préférence être stockés face à face ou face décorative vers le haut, à plat, entièrement horizontaux et de niveau.

Lors de la manipulation ou du déplacement des panneaux, il est important que les feuilles soient soulevées au-dessus des feuilles adjacentes pour éviter les dommages pouvant survenir si les feuilles sont tirées ou glissées les unes contre les autres. Pour les formats plus grands, il est recommandé de porter les feuilles arquées le long de l'axe longitudinal pour éviter l'affaissement. Les feuilles individuelles peuvent également être enroulées pour une manipulation plus facile.


Le non-respect d'une ou de plusieurs conditions ci-haut provoquera l'annulation de la garantie de Produits Architecturaux Boréart.

Les commandes de grandes quantités de produits de Boréart sont emballés et expédiés dans des crêtes en bois et/ou sur des palettes de bois 4'x4'.

COMMENT COMMANDER

Pour commander un produit, veuillez écrire à info@distributionmateria.com en suivant le modèle suivant pour assurer un maximum de précision.

Les premiers caractères sont le code du modèle, ensuite le code de la mélamine, le matériau du panneau et les derniers chiffres représentent les dimensions souhaitées.

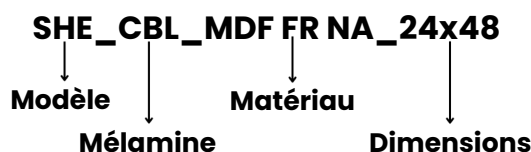

Modèle	Mélamine	Matériau	Dimensions
Sherbrooke : SHE	Chêne Blanc : CBL Chêne Brossé : CBR Noyer Naturel : NNA Noyer Cendré : NCE Noyer Noir : NNO	MDF Naturel : MDF NA MDF Noir : MDF NO MDF FR Naturel : MDF FR NA MDF FR Noir : MDF FR NO MDF MR Naturel : MDF MR NA MDF MR Noir : MDF MR NO Aggloméré : AGG	24x24 24x48